



FOTON

AUMAN D



AUMAN D 1722




Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo	Cummins F4.5	
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)	220 cv a 2.300 rpm	
	Torque máximo - Nm / rpm (*)	820 Nm a 1.200-1.500 rpm	
	Tipo / Nº de cilindros	Diesel - 4 cilindros em linha	
	Sistema de injeção	Injeção Eletrônica - Common Rail	
	Cilindrada total (cm ³)	4.460 cm ³	
Transmissão	Fabricante / Modelo	ZF / 6S1000 TO	
	Acionamento	Mecânico	
	Quantidade de marchas	6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré	
	Relação de transmissão	1ª marcha	6,75:1
		2ª marcha	3,60:1
		3ª marcha	2,13:1
		4ª marcha	1,39:1
		5ª marcha	1,00:1
6ª marcha		0,78:1	
Marcha a ré	6,06:1		
Freios	Freio de serviço a ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor		
	Freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras		
	Freio-motor de escape automático (EAT)		
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)		
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)		
	Controle de Estabilidade e tração (ESC e TCS)		
Embreagem	Acionamento	Hidráulico	
	Tipo	Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma	
	Diâmetro do disco (mm)	395 mm	
Eixo Traseiro	Fabricante/ Tipo	Dana / Eixo rígido com aço estampado	
	Relação de redução	4,889:1	
Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2x(135 Ah) / 12V	
	Alternador (A/V)	70 A/ 28V	
Suspensão	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal)
		Quantidade de lâminas	3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal + auxiliar)
		Quantidade de lâminas	4+3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
Rodas e Pneus	Material da roda	Aço	
	Dimensões (Polegadas)	22.5"×8.25"	
	Pneus	275/80 R22.5	
Abastecimento	Material do tanque	Alumínio	
	Capacidade (L)	450 L 260 L	
	Capacidade Arla 32 (L)	25 L	
Direção	Acionamento	Hidráulico	
	Tipo	Esferas recirculantes	
Garantia	Veículo completo*	1 ano sem limite de km	
	Motor e câmbio*	3 anos sem limite de km	



Versão		Auman D 1722	Auman D 1722L	
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	Eixo dianteiro	2.680	2.730
		Eixo traseiro	1910	1945
		Total	4625	4640
	Limite de Carga	Eixo dianteiro - Legal		5.500
		Eixo traseiro - Legal		10.500
		Eixo dianteiro - Técnico		6.600
		Eixo traseiro - Técnico		12.100
		Peso bruto total (PBT) - Legal		16.000
		Peso bruto total (PBT) - Técnico		18.700
		Carga útil + carroceria	11.360	11.375
Dimensões	Peso bruto combinado (PBTC)		26.000	
	Capacidade máxima de tração		26.000	
	A - Comprimento total (mm)		7.650	8.900
	B - Largura máxima dianteira (mm)			2.488
	C - Altura (mm)			2.800
	D - Distância entre eixos (mm)		4.200	5.150
	E - Largura máxima traseira (mm)			2.483
	F - Balanço dianteiro (mm)			1.270
	G - Balanço traseiro (mm)		2.180	2.480
	H - Distância do solo (mm)			170
I - Bitola dianteira (mm)			1.972	
J - Bitola traseira (mm)			1.840	
K - Comprimento plataforma de carga (mm)		5.780	7.030	
L - Ângulo de ataque			23°	
M - Ângulo de saída			10°	

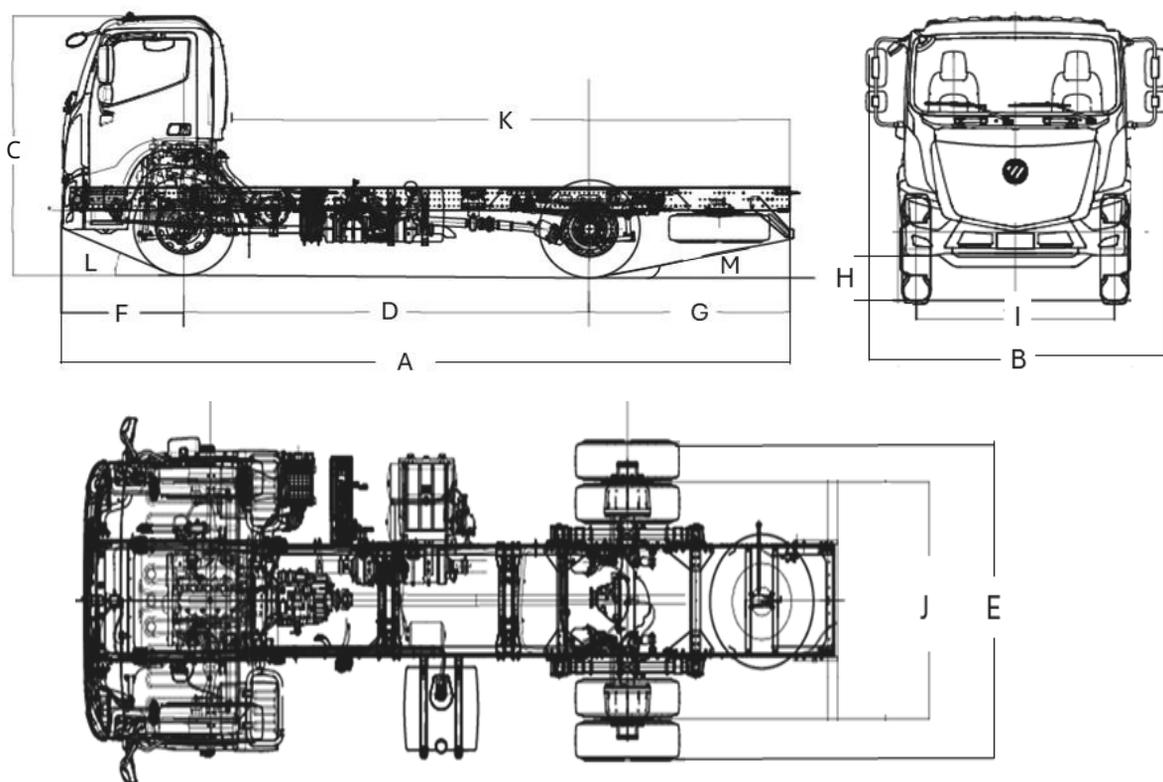

Itens de série

- ✓ Volante Multifuncional
- ✓ Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
- ✓ Controle de Cruzeiro
- ✓ Sensor de marcha ré
- ✓ Aviso sonoro de marcha ré
- ✓ Painel de instrumento digital com tela de 7"
- ✓ MP3 + Bluetooth
- ✓ Vidros elétricos
- ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
- ✓ Defletor de ar
- ✓ Ar condicionado Automático
- ✓ Assento do motorista com amortecimento pneumático
- ✓ Acendimento automático de faróis por sensor crepuscular
- ✓ Basculamento elétrico de cabine
- ✓ Assistente de partida em rampa (HSA)
- ✓ Sistema de freios antibloqueio (ABS)
- ✓ Controle eletrônico de estabilidade (ESC)
- ✓ Controle de Tração (ASR)



FOTON

AUMAN D



AUMAN D 1722

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

Para mais informações, procure o concessionário Foton de sua região em <https://fotondobrasil.com.br/concessionarias>

CENTRAL DE ATENDIMENTO FOTON – Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Fale com o nosso atendimento pelo site da Foton, em <https://fotondobrasil.com.br/contato/>, ou pelo telefone 0800 600 0066. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.